


## Toestel overzicht

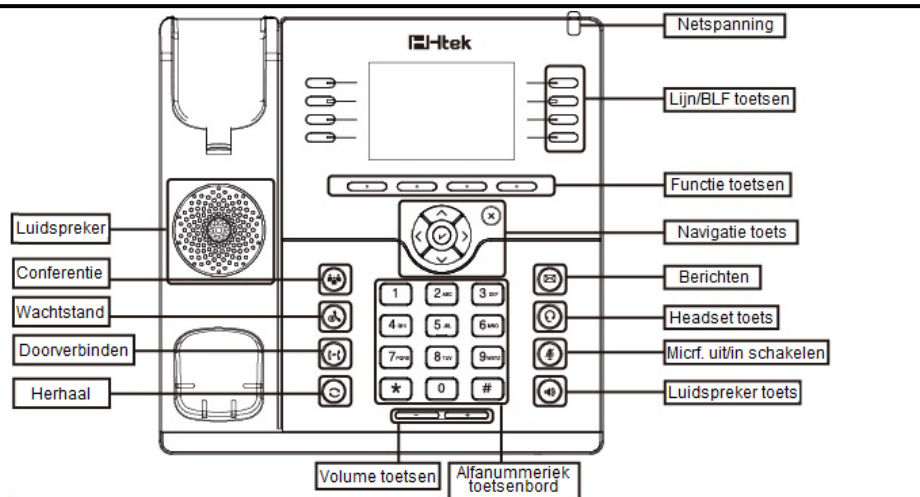

**Netspanning Indicate:** Continue groen bij ingeschakeld toestel, knippert bij inkomend gesprek.

**Lijn/BLF toetsen:** **Continue groen:** Tijdens een gesprek, of bij het kiezen van een nummer.

**Knipperend rood:** Het gesprek wordt opgezet.

**Uit:** Geen functie.

## Kiezen van een nummer

**Er zijn drie manieren om een nummer te bellen:**

**Handset:** Pak de handset op, kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op #.

**Handenvrij:** Druk op of de lijn toetsen, kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op #.

**Headset:** Druk op , kies het nummer, druk op de toets kiezen of druk op #.

**Notitie:** Om een nummer te kiezen kunt u ook gebruik maken van het telefoonboek of de herhaal toets.

## Gesprek beëindigen

**Er zijn drie manieren om een gesprek te beëindigen:**

**Handset:** Leg de hoor terug op het toestel, of druk op de annuleer toets ( functie toets ).

**Handenvrij:** Druk op de toets, of druk op de annuleer toets ( functie toets ).

**Headset:** Druk op de annuleer toets ( functie toets ).

## Gesprek beantwoorden

**Handset:** Pak de handset op.

**Handenvrij:** Druk op de toets.

**Headset:** Druk op de toets.

**Notitie:** U kunt het gesprek ook weigeren door op de annuleer toets ( functie toets ) te drukken.

## Herhalen van een nummer

Druk op de toets om het laatst gekozen nummer te herhalen.

## Wachtstand

Druk op de toets om het gesprek in de wacht te zetten.

Druk nogmaals op de toets om het gesprek uit de wacht te halen.

## Doorverbinden

### Direct doorverbinden

- 1) Druk op de toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.
- 2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden.
- 3) Druk op de toets, en het gesprek is doorverbonden.

### Doorverbinden met vooraankondiging (minstens een lijntoets dient op auto te staan)

- 1) Druk op de toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.
- 2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden, en druk op de # toets.
- 3) Start het tweede gesprek, druk op de toets om het gesprek door te verbinden.

### Semi-doorverbinden met ruggespraak (minstens een lijntoets dient op auto te staan)

- 1) Druk op de toets tijdens het gesprek, het gesprek staat nu in de wachtstand.
- 2) Kies het nummer waarna u wilt doorverbinden, en druk op de # toets. Daarna hoort u de telefoon overgaan. Druk op de toets, en het gesprek is doorverbonden.

## Conferentie gesprek

Uitgaande van het feit dat A en B in gesprek zijn. A wil C (of D & E) in een conferentie brengen:


- 1) Selecteer lijn 2, het gesprek wordt in de wacht gezet.
- 2) Kies het nummer van C en druk op de # toets, C wordt gebeld.
- 3) Druk op de toets, daarna zijn A, B en C in conferentie.
- 4) Voor meer deelnemers D of E, selecteer lijn 3, de huidige conferentie staat in de wacht, kies D en druk op de toets, daarna zijn A, B, C en D in conferentie. Selecteer lijn 4, en kies E, druk op de toets, daarna zijn A, B, C, D en E in conferentie.

**Notitie:** 1) Als C het gesprek niet beantwoord, kan A teruggaan om het gesprek door te gaan met B. 2) Nadat de opoep verbroken is, wordt de conferentie beëindigd, terwijl als B of C de oproep beëindigen, gaat de conversatie voor A en C of B en C gewoon door.

## Microfoon uit/inschakelen


Druk op de toets om de microfoon uit te schakelen tijdens een gesprek.

Druk nogmaals op de toets om de microfoon weer in te schakelen.

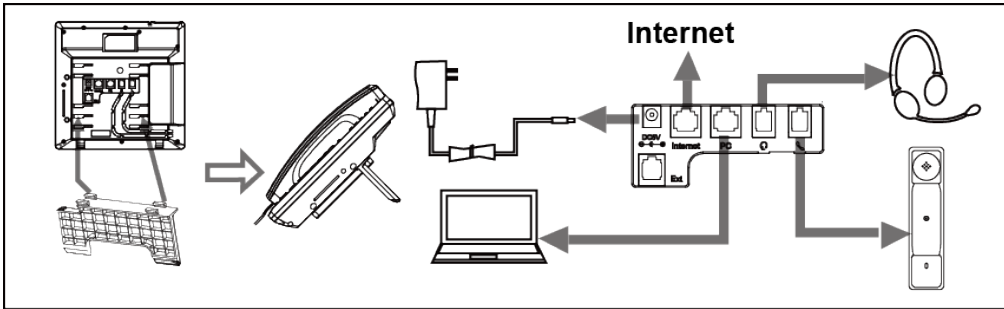

### Notice

Bij muurbevestiging, dient u de adapter bij de hoorn 180 graden te draaien, zo blijft de handset vergrendelt

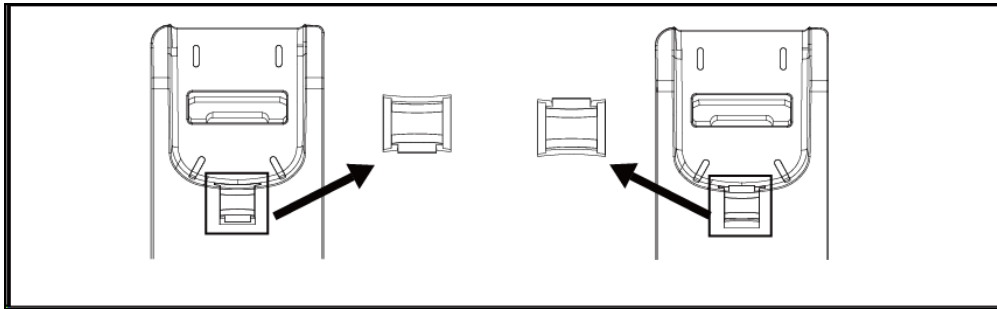

### Configuratie

#### Configuratie via de UC 924 IP telefoon


- 1) Druk op Menu → Setting → Advanced Settings (Standaard password: admin)
- 2) Selecteer Network: Configureer de Wan Port (DHCP/Static/PPPoE), PC Port etc.
- 3) Selecteer Accounts: Om te configureren, account inschakelen; Vul de SIP server, Outbound Proxy, ID, enz. en bewaar de configuratie

#### Configuratie via de web interface

- 1) Haal het IP-adres van de telefoon: Druk op Menu → Status.
- 2) Login: Voer het IP-adres in de webbrowser in. De pc en telefoon moeten in hetzelfde netwerk
- 3) zijn (login naam: admin; standaard wachtwoord: admin)
- 4) Configureer: Selecteer netwerk / Account ... om de betreffende waarden in te vullen. Bewaar de configuratie, of klik op de herstart toets. om opnieuw te starten.

# IP telefoon

tiptel 

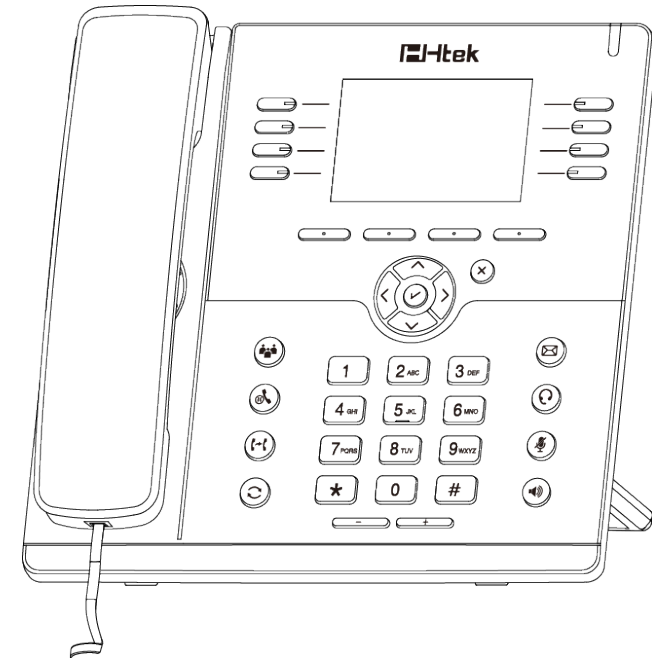

## Verkorte handleiding UC924

## Gigabit IP telefoon